

## Mode d'emploi

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle numéro	F29000SM	F29100SM
Watt	11W	17W
Volts	220-240V~	220-240V~
Fréquence	50/60Hz	50/60Hz
Facteur de puissance	>0,5	>0,5
IP	IP20	IP20

### AVERTISSEMENTS

- Lire l'ensemble du manuel avant l'installation et la mise en fonction.
- Il est recommandé que l'installation ou l'entretien soient effectués par électricien qualifié et certifié.
- Couper la source d'alimentation avant l'installation, le remplacement et le nettoyage.
- Le port de gants est recommandé lors de l'installation pour assurer le maintien du luminaire dans les meilleures conditions.
- Avant le remplacement du luminaire, éteignez-le et laissez-le refroidir.

- Le port de gants résistants à la chaleur est obligatoire lors de la manipulation du luminaire.
- La distance minimale de sécurité de l'objet éclairé est 0.1m.
- Le luminaire est non dimmable. il ne peut être utilisé dans les circuits de gradation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommage résultant de l'utilisation abusive de l'appareil d'éclairage ou lorsqu'il est utilisé avec un équipement inapproprié.
- Pour toute question, consultez votre revendeur.

### ATTENTION

- Démarrage instantané autorisé.


- Conçu pour les applications intérieures.

### LISTE DES PIÈCES


A1 Clips de fixation		A2 Vis		A3 Cordon d'alimentation	A4 150mm Patch Cord	A5 Fixation murale
Pour F29000SM	Pour F29100SM	Pour F29000SM	Pour F29100SM			
3 pièces (1pc de rechange)	4 pièces (1pc de rechange)	3 pièces (1pc de rechange)	4 pièces (1pc de rechange)	LA8002	LA8003 (Facultatif, pour liaison angulaire)	La8004 (facultatif, à des fins de montage mural)

## Installation

- Fixer les clips de montage (A1) au mur ou en surface avec les vis (A2).

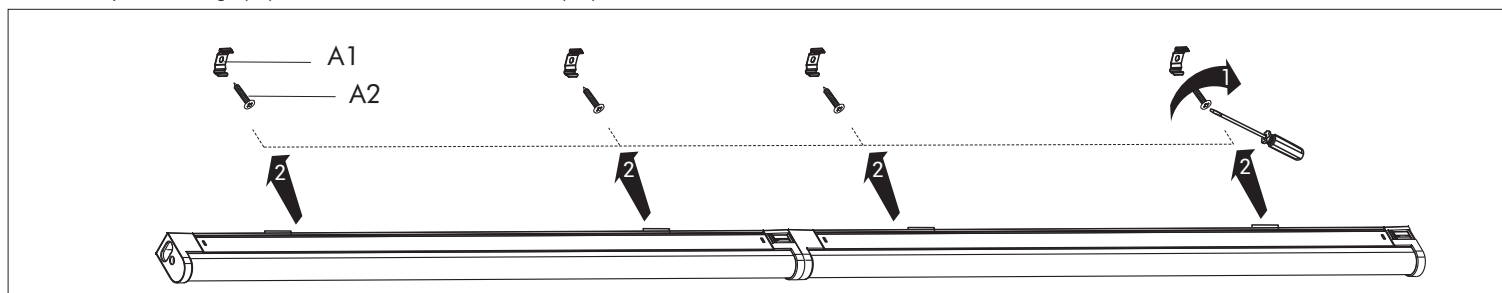

- Nombre maximum de Pino MEGAMAN® connectés:  
jusqu'à 19 unités pour F29000SM  
jusqu'à 12 unités pour F29100SM

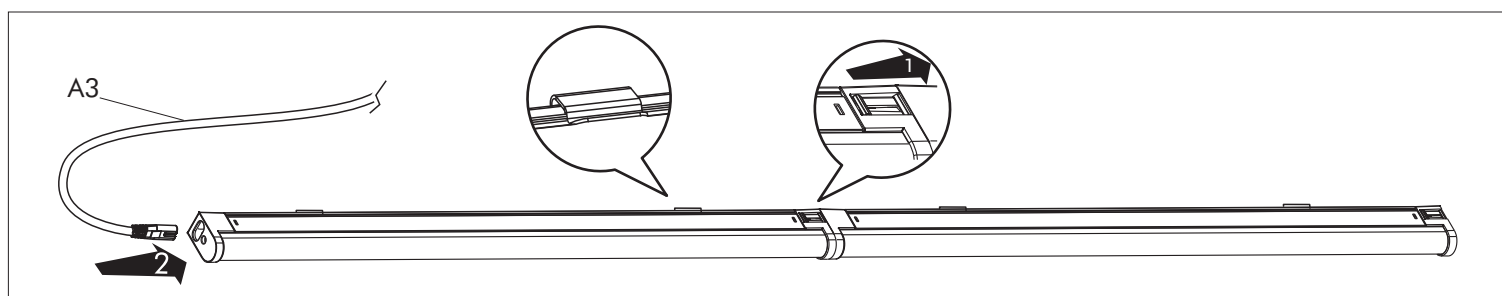

### Comment éliminer ce produit

Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers à travers l'UE. Pour éviter toute atteinte à l'environnement ou à la santé humaine par l'élimination incontrôlée des déchets, il est primordial de recycler de façon responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, utilisez les systèmes de reprise et de collecte ou contactez le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage sûr, garantissant le respect de l'environnement.

### Neonlite Electronic & Lighting (HK) Ltd.

31/F, AIA Kowloon Tower, Landmark East, 100 How Ming Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.

